

FOCUS-PE-20/30

panna för pellets/el

Enkelhet

Pelletsbrännaren monteras antingen på höger eller vänster sida. Inspektion och rengöring av pannan sker framifrån. Asklucka finns längst ner på pannan.

Kvalitet

5 mm corténstål i eldstadsdelen garanterar en lång livslängd på pannan.

Ekonomi

PE-20/30 är mycket välisolerad, och har stor vattenvolym. Detta ger längre gångtider och små stilleståndsförluster. Långa gångtider på en pelletspanna är bra, eftersom en pelletsbrännare har längre uppstartningsfas än t.ex. oljebrännare.

Alternativ eldning

PE-20/30 levereras i standardutförande för pelletseldning. Pannan är lätt att ställa om till olje- eller vedeldning. Utrustning för vedeldning eller oljeeldning finns som tillbehör.

Elpatron



6,0 kW elpatron är standard i PE-20/30. Pannorna är förberedda för ytterligare eleffekt (9 eller 12 kW). Vid eldrift värms endast övre panndelen. Med andra ord får man inga onödiga värmeförluster.

Varmvattenkomfort


Tack vare en rätt placerad varmvattenslinga får man alltid friskt varmvatten. Slingan är lätt utbytbar.



Pelletseldning- för en bättre miljö

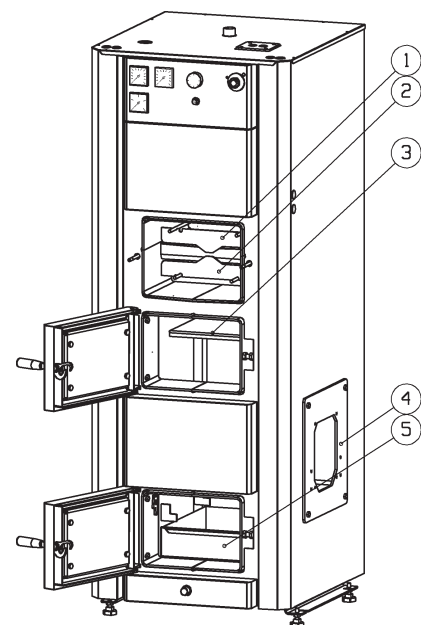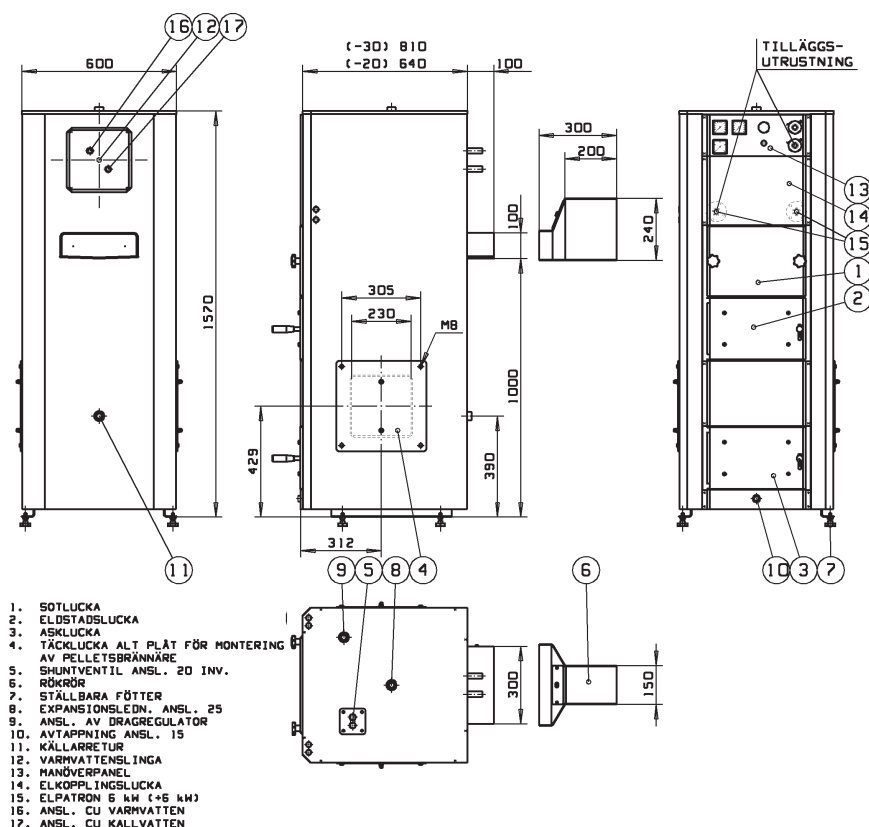


- 1) Övre bafflar
- 2) Nedre bafflar
- 3) Eldstadsbaffel
- 4) Plåt för pelletsbrännaranslutning
- 5) Asklåda

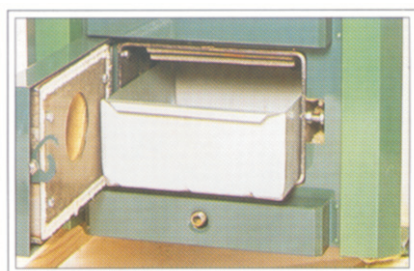

Askluckan
PE-20/30 är lätt att aska ur.



Baffelsystemet
All rengöring sker enkelt framifrån.

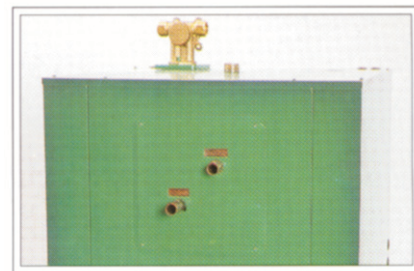

Varmvattenssystemet
Varmvattenslingan som är monterad i fläns, går att ta loss.

Tilläggsutrustning

- Vedeldningssats: Roster, dragregulator, sidoplåt och vedlucka med draglucka.
- Oljebrännarsats: oljebrännarlucka, sidoplåt.
- Dragmix
- Shuntautomatik

Hög verkningsgrad

Tester visar på över 90% verkningsgrad.

Konstruktionstryck

1,5 bar

Anpassning av skorstenen

Skorstenen bör anpassas till den låga rökgastemperaturen för att kondensskador ej skall uppstå. Kondensskador motverkas med en insatsspipa monterad i skorstenen eller en draglucka monterad på pannans rökrör.

Man kan ta bort en baffelplåt för att höja rökgastemperaturen.

Vid fastbränsleeldning måste skorsten anpassas till detta.

Typ	Effekt kW*			Volym	Huvudmått			Vikt kg	Min drag VP	RSK-nr
	Pellets	El	Olja/ved		Höjd	Bredd	Djup			
PE-20	20	6*	20	150	1570	600	640	235	1,5	620 10 26
PE-30	30	6*	30	215	1570	600	810	275	1,5	620 10 27

* Förberedd för 9 eller 12 kW

Reservation för mått- och konstruktionsändringar

Focus Värme AB

Huvudkontor Brodalsvägen 5, 433 38 Partille, Sweden

Tel 031-44 08 70, Fax 031-44 85 20

Stockholm Tel 08-93 44 20, Fax 08-93 44 26

Hemsida: www.focusvarme.se E-post: info@focusvarme.se